

# CABRESTANTES ELECTRICOS

Capacidades estándar hasta 20.000 kg



Artabro-Samdeu

## CABRESTANTES ELECTRICOS

Bancada fabricada en acero calidad S275JR

Accionamiento mediante motorreductores de alto rendimiento

Equipo eléctrico completo, botonera con 3m de cable

Final de carrera y limitador de carga (a partir de 1000 kg de capacidad)


Rodamientos estancos sin mantenimiento

Cable galvanizado antigiratorio 35(W)x7

Motor eléctrico alta eficiencia con protección IP-55

Con marcado CE según Directiva 2006/42/CE

Fabricados de acuerdo con UNE-EN-14492-1:2007

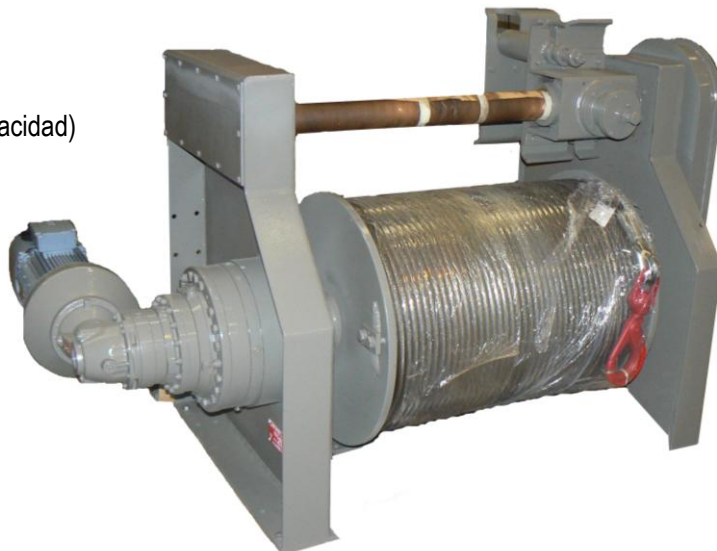

### Ejecuciones opcionales:

Regulación de velocidad mediante convertidor de frecuencia

Mando a distancia por radiofrecuencia

Ejecución con accionamiento **ATEX**

Tambor ranurado con guía de cable

Tambor multicapa con estibador de cable y guía de rodillos

Equipos totalmente configurables a medida del cliente. Podemos estudiar cualquier otra capacidad, recorrido de gancho o diseño.

Modelo	Esfuerzo de tracción (kg)	Capacidad tambor (m)	Peso aproximado (kg)	Velocidad (m/min)	Potencia (kW)
CE.005	500	50	310	10	1,5
CE.010	1000	50	360	10	3,0
CE.020	2000	50	450	10	5,5
CE.030	3000	40	550	10	7,5
CE.040	4000	40	600	10	9,2
CE.050	5000	40	730	10	11,0
CE.063	6300	35	990	10	15,0
CE.080	8000	35	1150	10	18,5
CE.100	10000	35	1250	5	11,0
CE.120	12000	35	1520	5	15,0
CE.160	16000	35	1900	5	18,5
CE.200	20000	35	2600	5	22,0

*Datos para tambores de una única capa sin estibador. Para tambores multicapa, por favor consulte a nuestro departamento técnico.*

# CABRESTANTES ELECTRICOS

Capacidades estándar hasta 20.000 kg



## FORMULARIO DE SOLICITUD DE OFERTA

Si los equipos contenidos en la tabla precedente no se adaptan a sus necesidades, podemos ofertarle un cabrestante diseñado a su medida. Por favor, complete la tabla que aparece más abajo y remítanosla, cumplimentando sus datos. Le enviaremos una oferta personalizada a la mayor brevedad posible.

### DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

EMAIL: \_\_\_\_\_

ENVIE ESTE FORMULARIO POR EMAIL A:  
**artabro@artabrosamdeu.com**

O POR FAX AL NÚMERO:  
**981 397 065**

*¡Nos adaptamos a sus necesidades!*

### CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:

Capacidad de carga: \_\_\_\_\_ kg

Velocidad de gancho: \_\_\_\_\_ m/min


Capacidad de cable: \_\_\_\_\_ m

Número de capas: \_\_\_\_\_ mm

Aplicación: Elevación  Tracción

Tensión alimentación: \_\_\_\_\_ V / \_\_\_\_\_ Hz (Estándar 400V/50Hz)

CANTIDAD: \_\_\_\_\_ UNIDADES

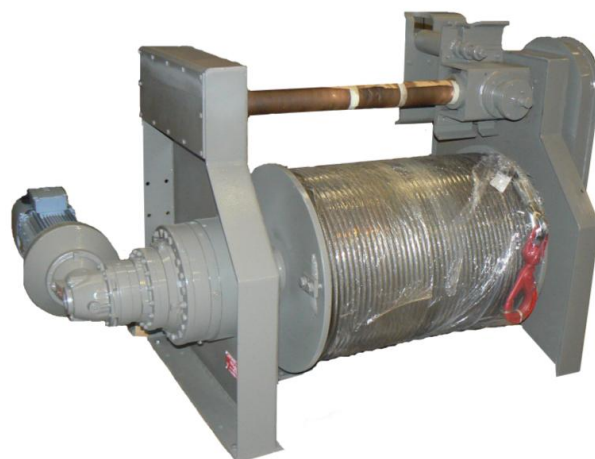

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mando por radio                  | <input type="checkbox"/> Variador de frecuencia | <input type="checkbox"/> Protección IP-65                    |
| <input type="checkbox"/> Protección anticorrosiva         | <input type="checkbox"/> Tambor ranurado        | <input type="checkbox"/> Guía de rodillos                    |
| <input type="checkbox"/> Motor ATEX (Indicar zona: _____) | <input type="checkbox"/> Tambor de dos salidas  | <input type="checkbox"/> Color especial (Indicar RAL: _____) |

Otras características (especificar):