


SEPARADORES DE ESLINGAS FIJOS

Capacidades estándar de 1.000 a 50.000 kg



Artabro-Samdeu

SEPARADORES DE ESLINGAS FIJOS

Estructura robusta de perfiles tubulares calidad S355JOH


Ojales de suspensión adaptados a grilletes estándar

Modelos estándar hasta 50.000 kg y 6 m de longitud

Diseñados para ángulo de suspensión superior $\alpha = 90^\circ$

Cualquier otra capacidad, longitud o diseño bajo demanda

Pintura de clorocaucho capa gruesa en amarillo RAL 1004

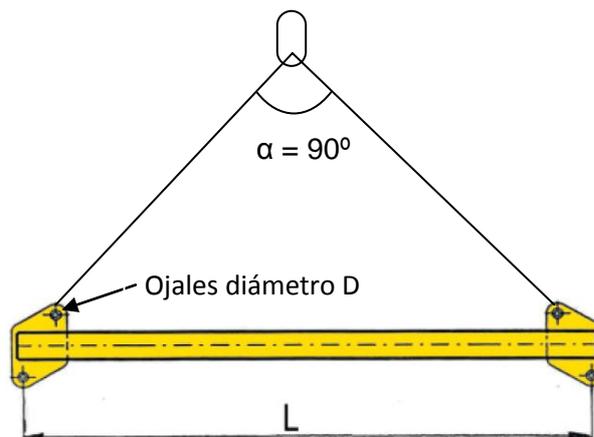

Modelo	Capacidad (kg)	L (mm)	D (mm)	Tamaño Grilletes	Peso aprox. (kg)
SE.01.20	1000	2000	9	5/16"	25
SE.01.30	1000	3000	9	5/16"	30
SE.01.40	1000	4000	9	5/16"	50
SE.02.20	2000	2000	20	5/8"	40
SE.02.30	2000	3000	20	5/8"	45
SE.02.40	2000	4000	20	5/8"	65
SE.03.20	3000	2000	20	5/8"	45
SE.03.30	3000	3000	20	5/8"	60
SE.03.40	3000	4000	20	5/8"	80
SE.05.20	5000	2000	23	3/4"	60
SE.05.30	5000	3000	23	3/4"	70
SE.05.40	5000	4000	23	3/4"	95
SE.10.40	10000	3000	30	1"	140
SE.10.50	10000	4000	30	1"	190
SE.10.60	10000	5000	30	1"	255
SE.16.40	16000	4000	36	1 1/4"	225
SE.16.50	16000	5000	36	1 1/4"	280
SE.16.60	16000	6000	36	1 1/4"	315
SE.20.40	20000	4000	39	1 1/2"	270
SE.20.50	20000	5000	39	1 1/2"	320
SE.20.60	20000	6000	39	1 1/2"	430
SE.25.40	25000	4000	53	1 3/4"	390
SE.25.50	25000	5000	53	1 3/4"	435
SE.25.60	25000	6000	53	1 3/4"	490
SE.32.40	32000	4000	53	1 3/4"	450
SE.32.50	32000	5000	53	1 3/4"	550
SE.32.60	32000	6000	53	1 3/4"	610
SE.40.40	40000	4000	59	2"	570
SE.40.50	40000	5000	59	2"	640
SE.40.60	40000	6000	59	2"	815
SE.50.40	50000	4000	72	2 1/2"	655
SE.50.50	50000	5000	72	2 1/2"	735
SE.50.60	50000	6000	72	2 1/2"	885

SEPARADORES DE ESLINGAS FIJOS

Capacidades estándar de 1.000 a 50.000 kg



FORMULARIO DE SOLICITUD DE OFERTA

Si los equipos contenidos en la tabla precedente no se adaptan a sus necesidades, podemos ofertarle un separador a medida. Por favor, complete la tabla que aparece más abajo y remítanosla, cumplimentando sus datos. Le enviaremos una oferta personalizada a la mayor brevedad posible.

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: _____

NOMBRE: _____

TELEFONO: _____

EMAIL: _____

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:

CAPACIDAD DE CARGA: _____ kg

COTA L: _____ mm

COTA D: _____ mm

CANTIDAD: _____ UNIDADES

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Angulo $\alpha > 90^\circ$ (indicar: _____°) | <input type="checkbox"/> Ambiente corrosivo | <input type="checkbox"/> Color especial (Indicar RAL: _____) |
| <input type="checkbox"/> Ojales inferiores en sentido perpendicular | <input type="checkbox"/> Ojales inferiores dobles | <input type="checkbox"/> Cáncamo central para izado en vacío |

Otras características (especificar):

ENVIE ESTE FORMULARIO POR EMAIL A:

artabro@artabrosamdeu.com

O POR FAX AL NÚMERO:

981 397 065

¡Nos adaptamos a sus necesidades!

